

A man in a dark sweater and trousers stands in a long, brightly lit server room aisle. He is holding a tablet and looking at it. The aisle is lined with server racks on both sides, and the floor has a pattern of light and dark tiles. The lighting is cool and blue.


APC

Produktübersicht

apc.com

Life Is On

Schneider
Electric

USV-Systeme		Bestellnummer	Leistung VA	Leistung W	Ersatz- Batterien	Garantie- verlängerung 1 oder 3 Jahre ²	Software	Ports	
Back-UPS Reihe® ES Green und Back-UPS® CS									
Einphasige Offline-USV-Systeme für PC: Schutz vor Blitzschlag, Stromausfall und Mikrounterbrechungen									
	2 Jahre Garantie		BK350EI	350	210	RBC2	SP-01	PowerChute® Personal Edition	Seriell & USB
			BK500EI	500	300	APCRBC110	SP-01		Seriell & USB
			BK650EI	650	400	RBC17	SP-01		Seriell & USB
	3 Jahre Garantie	BE400-GR	400	240	APCRBC106	SP-01		USB	
		BE650G2-GR	650	390	APCRBC110	SP-01	PowerChute® Personal Edition	USB	
		BE850G2-GR	850	520	RBC17	SP-01		USB	
Back-UPS Reihe® Pro Green									
Einphasige Line-Interactive-USV-Systeme für Workstations: Schutz vor Blitzschlag, Stromausfall, Mikrounterbrechungen und S									
	Garantie 2 Jahre		BR650MI	650	390	APCRBC110	SP-01	PowerChute® Pers. Edition, neue Version 3 zum kostenlosen Download: mit Anzeige von Stromverbrauch	Seriell & USB
			BR900MI	900	540	APCRBC164	SP-01		
			BR900G-GR	900	540	APCRBC123	SP-01		
			BR1200SI	1200	720	APCRBC161	SP-01		
			BR1200G-GR	1200	720	APCRBC124	SP-01		
			BR1300MI	1300	780	APCRBC165	SP-01		
			BR1500G-GR ⁴	1500	865	APCRBC124	SP-01		
			BR1600MI	1600	960	APCRBC166	SP-01		
			BR1600SI	1600	960	APCRBC163	SP-01		
Smart-UPS Reihe® Green									
Einphasige Line-Interactive-USV-Systeme für Server und Netzwerkgeräte: effizienter, intelligenter, interaktiv & energiesparend									
Standardmodelle									
	Garantie 3 Jahre		SMT750IC ⁵	750	500	RBC48	SP-02	PowerChute Business Edition	Seriell (RJ45), USB, S SNMP und SmartCon
			SMT1000IC ⁵	1000	670	RBC6	SP-02		
			SMT1500IC ⁵	1500	980	RBC7	SP-03		
			SMT2200IC ⁵	2200	1980	RBC55	SP-03		
			SMT3000IC ⁵	3000	2700	RBC55	SP-04	PowerChute Business Edition Basic	Seriell (RJ45), USB, S SNMP und SmartCon
			SMT750RMI2UC ⁵	750	500	APCRBC123	SP-02		
			SMT1000RMI2UC ⁵	1000	700	APCRBC132	SP-03		
			SMT1500RMI2UC ⁵	1500	1000	APCRBC133	SP-03		
			SMT2200RMI2UC ⁵	2200	1980	RBC43	SP-04		
			SMT3000RMI2UC ⁵	3000	2700	RBC43	SP-04	PowerChute Business Edition	Seriell (RJ45), USB, S SNMP
			SMX750I ⁵	750	600	APCRBC116	SP-02		
			SMX1000I ⁵	1000	800	APCRBC116	SP-02		
SMX1500RMI2U ⁵	1500	1.200	APCRBC115	SP-03					
SMX2200RMHV2U ⁵	2200	1.980	APCRBC117	SP-03					
SMX3000RMHV2U ⁵	3000	2.700	APCRBC117	SP-04					
Smart-UPS Reihe® SMC									
Einphasige Line-Interactive-USV-Systeme für Server und Netzwerkgeräte: Schutz vor Blitzschlag, Stromausfall, Mikrounterbre									
	2 Jahre Garantie		SMC1000IC	1000	600	RBC142	SP-02	PowerChute Business Edition	USB, Seriell (RJ45) + SmartConnect
			SMC1500IC	1500	900	RBC6	SP-03		
			SMC1000I-2UC	1000	600	RBC124	SP-02		
			SMC1500I-2UC	1500	900	RBC132	SP-03		
Smart-UPS Reihe® Lithium-Ionen Interactive									
Einphasige Line-Interactive-USV-Systeme für Server, VoIP, ToIP und geschäftskritische Anwendungen: liefert perfekt kondition									
	5 Jahre Garantie		SCL500RMI1UC/1UNC	500	400			PowerChute Business Edition	USB, SmartConnect
			SMTL750RMI2UC	750	600				USB, Seriell (RJ45) + SmartConnect
			SMTL1000RMI2UC	1000	800				
			SMTL1500RMI3UC	1500	1350				
Smart-UPS Reihe® Lithium-Ionen On-Line									
Einphasige On-Line-USV-Systeme für Server, VoIP, ToIP und geschäftskritische Anwendungen: liefert perfekt konditionierten S									
	5 Jahre Garantie		SRTL1000RMLI/-NC	1000	900	XBP48RM1U-LI		PowerChute Business Edition	Seriell (RJ45), SmartS
			SRTL1500RMLI/-NC	1500	1.350	XBP48RM1U-LI			
			SRTL2200RMLI/-NC	2200	1980	XBP48RM1U2-LI			
			SRTL3000RMLI/-NC	3000	2700	XBP48RM1U2-LI			
Smart-UPS Reihe® RT									
Einphasige On-Line-USV-Systeme für Server, VoIP, ToIP und geschäftskritische Anwendungen: liefert perfekt konditionierten S									
	Garantie 3 Jahre		SRT1000XLI	1000	1000	APCRBC155	SP-01	Powerchute B. Ed. Basic	Seriell (RJ-45), Smart-5
			SRT2200XLI	2200	1.980	APCRBC141	SP-04	PowerChute Business Edition	Seriell, USB & SNMP
			SRT3000XLI	3000	2.700	APCRBC152	SP-05		Seriell, USB & SNMP
			SRT5KXLI/5KRMLI	5000	4.500	APCRBC140	SP-05	PowerChute Network Shutdown	Seriell, USB & SNMP
			SRT6KXLI/6KRMSLI	6000	6.000	APCRBC140	SP-05		Seriell, USB & SNMP
			SRT8KXLI/8KRMLI	8000	8.000	2xAPCRBC140	SP-06		Seriell, USB & SNMP
			SRT10KXLI/ 10KRMLI	10.000	10.000	2xAPCRBC140	SP-06	PowerChute Network Shutdown *	Seriell, USB & SNMP
			SURT15KRMLI	15.000	12.000	4xAPCRBC140	SP-07		Seriell & SNMP
			SURT20KRMLI	20.000	16.000	4xAPCRBC140	SP-08		Seriell & SNMP
			Easy UPS BV Reihe						
Einphasige Line-Interactive-USV-Systeme									
	Garantie 2 Jahre		BV500I /GR /MS	500	300	-	WBEXTWAR1YR-SP-01	USV-Managementsoftware integriert	-
			BV650I /GR /MS	650	375	-	WBEXTWAR1YR-SP-01		-
			BV800I /GR /MS	800	450	-	WBEXTWAR1YR-SP-01		-
			BV1000I /GR /MS	1000	600	-	WBEXTWAR1YR-SP-01		-
Easy UPS SMV Reihe									
Einphasige Line-Interactive-USVs									
	Garantie 2 Jahre		SMV750CAI	750	525	-	SP-5 RS232	USV-Managementsoftware integriert	USB, SNMP (optional)
			SMV1000CAI	1000	700	-	SP-5 SP-3		
			SMV1500CAI	1500	1.050	-	SP-5 SP-3		
			SMV2000CAI	2000	1440	-	SP-5 SP-3		
			SMV3000CAI	3000	2100	-	SP-5 SP-3		
Easy UPS SRV Reihe									
Einphasige On- Line- Doppelwandler-USVs									
	Garantie 2 Jahre		SRV1KI	1000	800	-	WEXTWAR1YR-SE-01	USV-Managementsoftware integriert	RS232, USB, optionale Kommunikationskarte
			SRV2KI	2000	1600	-	WEXTWAR1YR-SE-02		
			SRV3KI	3000	2400	-	WEXTWAR1YR-SE-03		
			SRV6KI	6000	6000	-	WEXTWAR1YR-SE-04		
			SRV10KI	10.000	10.000	-	WEXTWAR1YR-SE-05		
			SRV1KRIRK	1000	800	-	WEXTWAR1YR-SE-01		
			SRV2KRIRK	2000	1600	-	WEXTWAR1YR-SE-02		
			SRV3KRIRK	3000	2400	-	WEXTWAR1YR-SE-03		
			SRV6KRIRK	6000	6000	-	WEXTWAR1YR-SE-04		
			SRV10KRIRK	10.000	10.000	-	WEXTWAR1YR-SE-05		

*Batterie enthalten. 1. Autonomiezeit bei 50% Last. 2. Garantieverlängerung je nach Modell: 1 Jahr (WBEXTWAR1YR-SP) und 3 Jahre (WBEXTWAR3YR-SP) (Beispiel: Garantieverlängerung 1 Jahr für ein BK350EI: WBEXTWAR1YR-SP-01).
3. Bei den Modellen SMT ≥ 1.000 VA und SMX 750VA ist 1 von 2 Steckdosengruppen steuerbar. Das Modell SMX 1000 VA hat 2 von 3 und die Modelle SMX ≥ 1500 VA 3 von 3 steuerbare Steckdosengruppen.

	Eingangs-anschluss	Ausgangs-anschluss	Höhe x Tiefe / Nettogewicht	Kommunikations-karte	Autonomiezeit (in Min.) ⁴
	C14		17 x 28 cm/6 kg	nicht kompatibel	23 Min.
	C14	4 C13 Ausgänge, davon 3 an Batterie + 2 Kabel	17 x 28 cm/6 kg	nicht kompatibel	14 Min.
	C14		17 x 28 cm/6 kg	nicht kompatibel	11 Min.
	Schuko-Stecker	8 Ausgänge, davon 4 an Batterie	9 x 22 cm/5 kg	nicht kompatibel	18 Min.
	Schuko-Stecker	8 Ausgänge, davon 6 an Batterie	12 x 13 cm x 36,5 cm/ 4 kg	nicht kompatibel	5 Min.
	Schuko-Stecker	8 Ausgänge, davon 6 an Batterie	12 x 13 cm x 36,5 cm/ 4,5 kg	nicht kompatibel	5 Min.
Stromschwankungen					
	C14	6 x C13	19 x 31 cm/6,4 kg	nicht kompatibel	10,5 Min.
	C14	6 x C13	19 x 31 cm/7 kg	nicht kompatibel	11,4 Min.
	1 Schuko-Stecker	6 FR-Ausgänge, davon 3 an Batterie	30 x 38 cm/10 kg	nicht kompatibel	23 Min.
	C14	8 x C13	36,8 x 26 cm / 27 kg	nicht kompatibel	14,2 Min.
	1 Schuko-Stecker	6 FR-Ausgänge, davon 3 an Batterie	30 x 38 cm/13 kg	nicht kompatibel	5 Min.
	C14	8 x C13	30 x 38,2 cm/10,2 kg	nicht kompatibel	10,6 Min.
	1 Schuko-Stecker	6 FR-Ausgänge, davon 3 an Batterie	30 x 38 cm/13 kg	nicht kompatibel	5 Min.
	C14	8 x C13	10 x 38,2 cm / 11,65 kg	nicht kompatibel	10,4 Min.
	C14	8 x C13	36,8 x 26,0 cm/12,7 kg	nicht kompatibel	22 Min.
	C14	6 x C13 + 2 Kabel	Tower/ 16,1 cm x 36,3 cm / 13,8 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	16 Min.
	C14	8 x C13 + 2Kabel ³	Tower/ 21,6 cm x 43,9 cm / 18,86 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	21 Min.
	C14	8 x C13 + 2Kabel ³	Tower / 21,9 cm x 43,9 cm / 24,3 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	24 Min.
	C20	8 x C13 + 1 x C19 ³	Tower / 43,5 cm x 54,4 cm / 48,8 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	24 Min.
	C20	8 x C13 + 1 x C19 ³	Tower / 43,5 cm x 54,6 cm / 52,5 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	14 Min.
	C14	4 x C13 + 2 Kabel	Rack 2 HE / 8,9 cm x 40,6 cm / 17 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	16 Min.
	C14	4 x C13 + 2 Kabel	Rack 2 HE / 8,9 cm x 45,7 cm / 28 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	31 Min.
	C14	4 x C13 + 2 Kabel	Rack 2 HE / 8,9 cm x 45,7 cm / 29 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	26 Min.
	C20	8 x C13 + 1 x C19 + 3 Kabel	Rack 2 HE / 8,6 cm x 68 cm / 42 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	16 Min.
	C20	8 x C13 + 1 x C19 + 3 Kabel	Rack 2 HE / 8,6 cm x 68 cm / 44 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	11 Min.
	C14	8x C13 ³	Tower & Rack 2 HE / 8,9 cm x 49 cm / 22 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	38 Min.
	C14	8x C13 ³	Tower & Rack 2 HE / 8,9 cm x 49 cm / 22,9 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	24 Min.
	C14	8x C13 ³	Tower & Rack 2 HE / 9 cm x 49 cm / 25 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	17 Min.
	C20	8 x C13+1x C19 + 2 Kabel ³	Tower & Rack 2 HE / 8,5 cm x 67 cm / 37 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	25 Min.
	C20	8 x C13+1x C19 + 2 Kabel ³	Tower & Rack 2 HE / 8,5 cm x 67 cm / 37 kg	AP9630/AP9631/AP9613 nicht enthalten	18 Min.
Schwankungen und Stromschwankungen					
	C14	(8) IEC 320 C13	21,5 cm x 43,9 cm / 17 kg	nicht kompatibel	16 Min.
	C14	(8) IEC 320 C13	21,5 cm x 43,9 cm / 20 kg	nicht kompatibel	14 Min.
	C14	(4) IEC 320 C13	89 cm x 40,6 cm / 20 kg	nicht kompatibel	16 Min.
	C14	(4) IEC 320 C13	89 cm x 47,5 cm / 28 kg	nicht kompatibel	19 Min.
Leitenden Strom					
	C14	(4) IEC320 C13	Rack 1 HE - 4,44 x 43,18 x 23,21 cm / 4,2 kg	AP9640 enthalten	8 Min.
	C14	(6) IEC320 C13	Rack 2 HE - 8,6 x 43,8 x 31,8 cm / 15,4 kg	nicht kompatibel	8 Min.
	C14	(6) IEC320 C13	Rack 2 HE - 8,6 x 43,8 x 31,8 cm / 16,3 kg	nicht kompatibel	8 Min.
	C14	(6) IEC320 C13	Rack 3 HE - 13 x 43,8 x 30,2 cm / 19,5 kg	nicht kompatibel	11 Min.
Leitenden Strom					
	C14	8 x C13	Tower/ Rack 3 HE- 12,8 cm x 59 cm / 30,5 kg	AP9641 (bei NC-Modellen enthalten)	31 Min.
	C14	8 x C13	Tower/ Rack 3 HE- 12,8 cm x 59 cm / 30,5 kg	AP9641 (bei NC-Modellen enthalten)	21 Min.
	C20	6 x C13 + 2 x C19	Tower/ Rack 3 HE- 12,8 cm x 59 cm / 30,5 kg	AP9641 (bei NC-Modellen enthalten)	27,8 Min.
	C20	6 x C13 + 2 x C19	Tower/ Rack 3 HE- 12,8 cm x 59 cm / 30,5 kg	AP9641 (bei NC-Modellen enthalten)	18,8 Min.
Leitenden Strom					
	C14	6 x C13 + 2 IEC-Kabel C13 / C14	Tower / Rack 43,2 x 85 x 50,5 cm / 20,5 kg	AP9640 oder AP9641 nicht enthalten	21,1 Min.
	C20	(8) IEC 320 , C13 (2) IEC 320 C19	Tower / Rack 2 HE (mit SRTK4) 58,4 cm / 25 kg	AP9640 oder AP9641 nicht enthalten	12,4 Min.
	C20	(8) IEC 320 , C13 (2) IEC 320 C19	Tower / Rack 2 HE (mit SRTK4) 63,6 cm / 31 kg	AP9640 oder AP9641 nicht enthalten	11,8 Min.
	Klemmleiste	(6) IEC 320 / C13 (4) IEC 320 C19	Tower 43 cm x 71,5 cm / 54,5 kg	AP9640 oder AP9641 enthalten	12 Min.
	Klemmleiste	(6) IEC 320, C13 (4) IEC 320 C19 + Klemmleiste	Tower 43 cm x 71,5 cm / 60 kg	AP9640 oder AP9641 enthalten	8 Min.
	Klemmleiste	(6) IEC 320, C13 (4) IEC 320 C19 + Klemmleiste	Tower 43 cm x 71,5 cm / 112 kg	AP9640 oder AP9641 enthalten	15 Min.
	Klemmleiste	(6) IEC 320, C13 (4) IEC 320 C19 + Klemmleiste	Tower 43 cm x 71,5 cm / 112 kg	AP9640 oder AP9641 enthalten	12 Min.
	Klemmleiste	8 x C19 + 2 IEC-Kabel C19 / C20 + Klemmleiste	Rack 12 HE (mit SURT013) 43 x 77,3 cm / 247 kg*	AP9640 oder AP9641 enthalten	22 Min.
	Klemmleiste	8 x C19 + 2 IEC-Kabel C19 / C20 + Klemmleiste	Rack 12 HE/Tower (m. SURT013) 43 x 77,3 cm / 247 kg*	AP9640 oder AP9641 enthalten	16 Min.
	C14	4 IEC C13 / FR / Internationale Ausgänge	9,20 x 16 x 30,5 cm/ 3,9 kg	nicht kompatibel	5 Min.
	C14	4 IEC C13 / FR / Internationale Ausgänge	9,20 x 16 x 30,5 cm/ 4,5 kg	nicht kompatibel	10 Min.
	C14	4 IEC C13 / FR / Internationale Ausgänge	9,20 x 16 x 30,5 cm/ 5,3 kg	nicht kompatibel	9 Min.
	C14	4 IEC C13 / FR / Internationale Ausgänge	9,20 x 16 x 30,5 cm/ 5,7 kg	nicht kompatibel	10 Min.
	C14	6 IEC C13 Ausgänge	Tower 22 x 16 x 41 cm / 13,6 kg	APV9601	16 Min.
	C14	6 IEC C13 Ausgänge	Tower 22 x 16 x 41 cm / 13,6 kg	APV9601	11 Min.
	C14	6 IEC C13 Ausgänge	Tower 22 x 16 x 41 cm / 17,8 kg	APV9601	11 Min.
	C14	6 IEC C13 Ausgänge	Tower 24 x 18 x 45,5 cm / 23,5 kg	APV9601	11 Min.
	C 20	6 IEC C13 Ausgänge	Tower 24 x 18 x 45,5 cm / 25,2 kg	APV9601	9 Min.
	C14	3 IEC C13 Ausgänge	Tower 22,3 x 14,5 x 28,8 cm / 9,3 kg	APV9601 oder VGL9901I	11 Min.
	C14	4 IEC C13 Ausgänge	Tower 23,8 x 14,5 x 40 cm / 16,8 kg	APV9601 oder VGL9901I	12 Min.
	C20	6 IEC C13 + 1 IEC C19	Tower 33,6 x 19,0 x 42,5 cm / 26,8 kg	APV9601 oder VGL9901I	13 Min.
	1 Ph + N-Klemmleiste	1 Ph + N-Klemmleiste	Tower 68,5 x 19,0 x 37,4 cm / 54,0 kg	APV9601 oder VGL9901I	12 Min.
	1 Ph + N-Klemmleiste	1 Ph + N-Klemmleiste	Tower 68,5 x 19,0 x 44,7 cm / 65 kg	APV9601 oder VGL9901I	10 Min.
	C14	3 IEC C13 Ausgänge	Rack 8,6 x 43,7 x 31,2 cm / 11 kg	APV9601 oder VGL9901I	11 Min.
	C14	4 IEC C13 Ausgänge	Rack 8,6 x 43,7 x 46,2 cm / 18,2 kg	APV9601 oder VGL9901I	12 Min.
	C20	6 IEC C13 + 1 IEC C19	Rack 8,6 x 43,7 x 63,2 cm / 27,6 kg	APV9601 oder VGL9901I	13 Min.
	1 Ph + N-Klemmleiste	1 Ph + N-Klemmleiste	Rack 8,8 x 43,8 x 61,2 cm / 14 kg	APV9601 oder VGL9901I	12 Min.
	1 Ph + N-Klemmleiste	1 Ph + N-Klemmleiste	Rack 17,3 x 43,8 x 71,0 cm / 69 kg	APV9601 oder VGL9901I	10 Min.

4. Externe Batteriemodule können hinzugefügt werden (Bestellnr. BR24BPG)
5. Gruppen von schaltbaren Steckdosen, die das Deaktivieren von unkritischen Lasten ermöglichen.

Rack-PDUs



AP9568

Basis-PDUs

– Zuverlässige Stromverteilung für rackmontierte Geräte.



AP7822B

Metered PDUs

Erweiterte Stromverteilung mit Echtzeit-Remote-Monitoring der angeschlossenen Lasten.



EPDU1132M

Switched PDUs

Premium-PDU mit Fernsteuerung einzelner Ausgänge und Überwachung des Gesamtstromverbrauchs.



APDU9959EU3



CEE 7 Ausgang



C13 Ausgang



C19 Ausgang

		Montage		Eingang			Ausgang			
				V	A	Eingangsanschluss		V	A	Ausgangsanschlüsse
BASIC										
AP9568	Vertikal	0 HE	230 V	10 A	IEC 320 C14 - 1 x 1,98 m Kabel		230 V	10 A	15 x IEC320 C13	
AP9572	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 - 1 x 2,5 m Kabel		230 V	16 A	15 x IEC320 C13	
AP7552	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 - 1 x 3,05 m Kabel		230 V	16 A	20 x IEC320 C13 + 4 x IEC320 C19	
AP7551	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E - 1 x 0,91 m Kabel		230 V	16 A	20 x IEC320 C13 + 4 x IEC320 C19	
AP7554	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E - 1 x 3,05 m Kabel		230 V	16 A	20 x IEC320 C13 + 4 x IEC320 C19	
AP7553	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E - 1 x 3,05 m Kabel		230 V	32 A	20 x IEC320 C13 + 4 x IEC320 C19	
AP7557	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+E - 1 x 0,91 m Kabel		230 V	16 A	36 x IEC320 C13 + 6 x IEC320 C19	
AP7555A	Horizontal	1 HE	400 V	32 A	IEC 309 32 A 3P+N+E - 1 x 1,83 m Kabel		230 V	32 A	3 x IEC320 C13 + 6 x IEC320 C19	
AP9559	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 - 1 x 2,5 m Kabel		230 V	16 A	10 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19	
AP9565	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 - 1 x 2,5 m Kabel		230 V	16 A	12 x IEC320 C13	
EPDU1016B	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC-320 C20 · 1 x 2,5 m Kabel		230 V	16 A	8 x IEC320 C13	
EPDU1116B	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	16 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19	
EPDU116B-SCH	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	Schuko CEE 7/EU1-16P		230 V	16 A	14 x Schuko CEE 7 (batteriegepuffert)	
EPDU1132B	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	32 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19	
EPDU1132B-SCH	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	32 A	21 x Schuko CEE 7 (batteriegepuffert)	
EPDU1216B	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+PE · 1 x 1,98 m Kabel		230 V	16 A	36 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19	
EPDU1232B	Vertikal	0 HE	400 V	32 A	IEC 309 32 A 3P+N+PE · 1 x 2 m Kabel		230 V	32 A	30 x IEC 320 C13 12 x IEC 320 C19	
METERED										
AP7850B	Vertikal	0 HE	230 V	10 A	IEC 320 C14 · 1 x 3,05 m Kabel		230 V	10 A	16 x IEC 320 C13	
AP8858	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · Netzstecker		230 V	16 A	18 x IEC 320 C13 + 2 x IEC320 C19	
AP8858EU3	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	16 A	18 x IEC 320 C13 + 2 x IEC320 C19	
AP8853	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	32 A	36 x IEC 320 C13 + 6 x IEC320 C19	
AP8881	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+PE · 1 x 1,83 m Kabel		230 V	16 A	36 x IEC 320 C13 + 6 x IEC320 C19	
AP8886	Vertikal	0 HE	400 V	32 A	IEC 309 32 A 3P+N+PE · 1 x 1,83 m Kabel		230 V	32 A	30 x IEC 320 C13 + 12 x IEC320 C19	
AP7820B	Horizontal	1 HE	230 V	10 A	IEC 320 C14 · 1 x 1,98 m Kabel		230 V	10 A	8 x IEC 320 C13	
AP7821B	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · 1 x 2,5 m Kabel		230 V	16 A	8 x IEC 320 C13	
AP7822B	Horizontal	2 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3,66 m Kabel		230 V	32 A	12 x IEC 320 C13 + 4 x IEC320 C19	
EPDU1016M	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC-320 C20 · 1 x 2,5 m Kabel		230 V	16 A	8 x IEC 320 C13	
EPDU1116M	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	16 A	18 x IEC 320 C13 3 x IEC 320 C19	
EPDU1132M	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	32 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19	
EPDU1216M	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+PE · 1 x 1,98 m Kabel		230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 3 x IEC 320 C19	
EPDU1232M	Vertikal	0 HE	400 V	32 A	IEC 309 32 A 3P+N+PE · 1 x 2 m Kabel		230 V	32 A	18 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19	
METERED BY OUTLET										
AP8459	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 Netzstecker		230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19	
AP8459EU3	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19	
AP8453	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	32 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19	
AP8481	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+PE · 1 x 1,83 m Kabel		230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19	
EPDU1116MBO	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 - 16 A 2P+E x 3 m Kabel		230 V	16 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19	
EPDU1132MBO	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 - 32 A 2P+E x 3 m Kabel		230 V	32 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19	
EPDU1216MBO	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	EC 309 - 16 A 3P+N+E x 3 m Kabel		230 V	16 A	18 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19	
EPDU1232MBO	Vertikal	0 HE	400 V	32 A	IEC 309 - 32 A 3P+N+E x 3 m Kabel		230 V	32 A	18 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19	
SWITCHED										
AP7950B	Vertikal	0 HE	230 V	10 A	IEC 320 C14 · 1 x 3,05 m Kabel		230 V	10 A	16 x IEC 320 C13	
AP8958	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · Netzstecker		230 V	16 A	7 x IEC 320 C13 + 1 x IEC320 C19	
AP8958EU3	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 - 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	16 A	7 x IEC 320 C13 + 1 x IEC320 C19	
AP8959	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · Netzstecker		230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19	
AP8959EU3	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 - 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19	
AP7920B	Horizontal	1 HE	230 V	10 A	IEC 320 C14 · 1 x 1,98 m Kabel		230 V	10 A	8 x IEC 320 C13	
AP7921B	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · 1 x 2,5 m Kabel		230 V	16 A	8 x IEC 320 C13	
AP7922B	Horizontal	2 HE	230 V	32 A	IEC 309 - 32 A 2P+E · 1 x 3,05 m Kabel		230 V	32 A	16 x IEC 320 C13	
EPDU1016S	Horizontal	1 HE	230 V	16 A	IEC-320 C20 · 1 x 2,5 m Kabel		230 V	16 A	8 x IEC 320 C13	
EPDU116S	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	16 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19	
EPDU1132S	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	32 A	20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19	
APDU9953	Horiz./Vert.	0 HE	230 V	32 A	IEC 60309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	32 A	21 x IEC 60320 C13 + 3 x IEC 60320 C19	
APDU9959EU3	Horiz./Vert.	0 HE	230 V	16 A	EC 60309 16 A 2P + E, IEC 60320 C20 - 1 Kabel 3 m		230 V	16 A	21 x IEC 60320 C13 + 3 x IEC 60320 C19	
APDU9981EU3	Horiz./Vert.	0 HE	400 V	16 A	IEC 60309 16 A 3P+N+PE		230 V	16 A	21 x IEC 60320 C13 + 3 x IEC 60320 C19	
METERED-BY-OUTLET MIT SCHALTfunktion										
AP8659	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 320 C20 · Netzstecker		230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19	
AP8659EU3	Vertikal	0 HE	230 V	16 A	IEC 309 16 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19	
AP8653	Vertikal	0 HE	230 V	32 A	IEC 309 32 A 2P+E · 1 x 3 m Kabel		230 V	32 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19	
AP8681	Vertikal	0 HE	400 V	16 A	IEC 309 16 A 3P+N+PE · 1 x 1,83 m Kabel		230 V	16 A	21 x IEC 320 C13 + 3 x IEC320 C19	

Racks
und Gehäuse



+ AR4000MV12U
(vertikale Stützen)

Micro-Datacenter
6 HE



	Geräuschdämmung	Höhe	Breite x Tiefe	Gewicht (netto)	Stat. Belastb.	Max. empfohlene thermische Last	Steckdosenleiste inkl.	Modell ohne seitliche Abdeckungen
NetShelter™ SX								
AR3003	Nein	12 HE (658 mm)	600 x 900 mm	53,8 kg	272 kg	Lieferumfang: Werkzeuglos abnehmbares Dach, Montageschienen mit unverlierbaren Schrauben und Ausrichtungssystem, Kabelorganisation und Zubehör für die gesamte Rackhöhe, kompatibel mit Rackzugangslösungen und Einhausungen (EcoAisle). NetShelter Datacenter Containment-Lösungen wie Pod (früher HyperPod), Row (früher EcoAisle) und Rack-basierte Containment-Lösungen (Einhausungen). Stoßfeste Verpackungen für den Versand mit vorinstallierten IT-Systemen sind verfügbar.		
AR3103	Nein	12 HE (658 mm)	600 x 1070 mm	58,97 kg	272 kg			
AR3006	Nein	18 HE (925 mm)	600 x 900 mm	67,13 kg	408 kg			
AR3106	Nein	18 HE (925 mm)	600 x 1070 mm	72,12 kg	408 kg			
AR3100	Nein	42 HE (1991 mm)	600 x 1070 mm	125,09 kg	1700 kg			
AR3300	Nein	42 HE (1991 mm)	600 x 1200 mm	134,09 kg	1700 kg			
AR3150	Nein	42 HE (1991 mm)	750 x 1070 mm	155,96 kg	1700 kg			
AR3350	Nein	42 HE (1991 mm)	750 x 1200 mm	161,36 kg	1700 kg			
AR3107	Nein	48 HE (2258 mm)	600 x 1070 mm	138,23 kg	1700 kg			
AR3307	Nein	48 HE (2258 mm)	600 x 1200 mm	149,55 kg	1700 kg			
AR3157	Nein	48 HE (2258 mm)	750 x 1070 mm	169,09 kg	1700 kg			
AR3357	Nein	48 HE (2258 mm)	750 x 1200 mm	185,45 kg	1700 kg			
NetShelter™ Gehäuse für Wandmontage								
AR106SH4	Nein	6 HE	600 x 400 mm	11,1 kg	90,9 kg	Lieferumfang: Seitenteile, Fronttür mit Schloss, Wandbefestigung, Befestigungselemente, verstellbare vertikale Schienen, statische Belastbarkeit 91 kg, zusätzliche Lüftung optional.		
AR109SH4	Nein	9 HE	600 x 400 mm	13,02 kg	90,9 kg			
AR112SH4	Nein	12 HE	600 x 400 mm	14,88 kg	90,9 kg			
AR106SH6	Nein	6 HE	600 x 600 mm	14,38 kg	90,9 kg			
AR109SH6	Nein	9 HE	600 x 600 mm	16,69 kg	90,9 kg			
AR112SH6	Nein	12 HE	600 x 600 mm	19,19 kg	90,9 kg			
AR100 (Glastür)	Nein	13 HE	584 x 631 mm	42,73 kg	90,7 kg			
AR100 HD (bel. Tür)	Nein	13 HE	584 x 631 mm	42,73 kg	90,7 kg			
Easy Rack								
ER6402	Nein	24 HE (1198 mm)	600 x 1000 mm	71,4 kg	1200 kg	Lieferumfang: - Dachöffnungen (mit Bürstendichtung) - Türen: vorne einfach, hinten doppelt und mit Schloss - Vorinstallierte Rollen und Nivellierfüße - Verstellbare Montageschiene - Flexible Befestigungen an der Rückseite zur Montage von Zubehör und Rack-Strips. Kompatibel mit Rackzugangslösungen und Einhausungen (EcoAisle).		/
ER6422	Nein	24 HE (1198 mm)	600 x 1200 mm	71,4 kg	1200 kg			/
ER6202 ER6202FP1 (Flatpack)	Nein	42 HE (1991 mm)	600 x 1000 mm	100,4 kg	1200 kg			ER6200
ER6212	Nein	42 HE (1991 mm)	600 x 1100 mm	105,2 kg	1200 kg			/
ER6222	Nein	42 HE (1991 mm)	600 x 1200 mm	108,6 kg	1200 kg			ER6220
ER8282	Nein	42 HE (1991 mm)	800 x 800 mm	120,8 kg	1200 kg			/
ER8202	Nein	42 HE (1991 mm)	800 x 1000 mm	128,4 kg	1200 kg			ER8200
ER8212	Nein	42 HE (1991 mm)	800 x 1100 mm	131,2 kg	1200 kg			/
ER8222	Nein	42 HE (1991 mm)	800 x 1200 mm	135 kg	1200 kg			ER8220
ER6802	Nein	48 HE (2258 mm)	600 x 1000 mm	113,2 kg	1200 kg			ER6800
ER6822	Nein	48 HE (2258 mm)	600 x 1200 mm	122 kg	1200 kg			ER6820
ER8802	Nein	48 HE (2258 mm)	800 x 1000 mm	140,4 kg	1200 kg			ER8800
ER8822	Nein	48 HE (2258 mm)	800 x 1200 mm	150 kg	1200 kg			ER8820
NetShelter™ CX								
AR4000MVA	Ja	12 HE (700 mm)	690 x 930 mm	75 kg	195 kg	-	-	
AR4018IA	Ja	18 HE (1015 mm)	690 x 930 mm	131 kg	830 kg	1,2 kW	AP9568	
AR4024IA	Ja	24 HE (1275 mm)	750 x 1130 mm	154,5 kg	805 kg	2,4 kW	AP9568	
AR4038IA	Ja	38 HE (1950 mm)	750 x 1130 mm	202,5 kg	780 kg	3,6 kW	AP9568	

Katalognummer	AR106VI	Zubehör (optional)	Rollen, Abdeckungen, Bürsten für Kabeldurchführungen
Ausgangsleistung	500 VA bei 1,5 kVA	Raumüberwachung (optional)	Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Wasserlecks Wireless-Tempersensor
Freie HE im Rack	6 HE, 4 HE mit USV		
Gesamtgewicht	113 kg	Sicherheit	Standard: verriegelbare Türen/Abdeckungen Optionen: Türkontakte, Überwachungskameras
Maximale Gerätetiefe	762 mm		
Netzanschluss vor Ort	230 V, 50 Hz	Remote Monitoring (optional)	EcoStruxure IT Expert/Asset Advisor (Smartphone, Tablet, Web)
Netzanschluss-Typ vor Ort	IEC 320 C14 Datenblatt		
USV-Typ(en)	Line Interactive, Online, Lithium	Normenkonformität	UL2416-Zulassung
PDU-Typ(en)	Basic, Measured, Monitored		
Abmessungen (ohne Rollen)	650 mm x 969 mm x 331 mm	Garantie	Werksgarantien für Komponenten
Gewicht (nur Gehäuse)	36 kg		
Ventilatoren	2 Stück – 104 l/s		
Filter	Austauschbar: G3		

Micro-Datacenter

Raue Industrieumgebung

Dienstleistung & Gewerbe

Standard-IT-Umgebung

R-Reihe

C-Reihe

S-Reihe



	16 HE (800 mm) Wand	24 HE (1300 mm)	42 HE (2100 mm)	24 HE (1228 mm)	42 HE (2020 mm)	24 HE (1228 mm)	42 HE (2020 mm)
Abmessungen L x T: 600 mm x 400 mm	NSYVDMRS16U-EDC*						
Abmessungen L x T: 600 mm x 800 mm		NSYSFRSED-C1268E*	NSYSFRSEDC268E*				
Abmessungen L x T: 600 mm x 1000 mm			NSYSFRSEDC281E*	EMDC24U3KP2**		EMDC24U3KP2V**	
Abmessungen L x T: 600 mm x 1200 mm					EMDC42U6KP2**		EMDC42U6KP2V**
Abmessungen L x T: 800 mm x 1000 mm			NSYSFRSEDC261E*				
Abmessungen L x T: 800 mm x 1200 mm			NSYSFRSED-C2812E*				
Umgebung	Nicht klimatisierte Innenräume: Unklimatisierter Innenraum mit großem Temperaturbereich, hohem Staubanteil und ggf. Feuchtigkeit. Der Zugang ist ggf. nicht beschränkt und ggf. gelten Lärmbeschränkungen.			Teilklimatisierte Innenräume, geringer Staubanteil.		Klimatisierter Innenraum: kontrollierte Temperatur und Zugangsbeschränkungen.	
Beispiel	Fertigung, Industrielager			Open Desk, Lagerraum, Einzelhandelsgeschäft, automatisiertes Lager		Serverräume, Technik- oder Netzwerkräume	
Statische Belastbarkeit	48 kg	400 kg	400 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Leistungsdichte	500 W	1,5 kW	2 kW	2,4 kW	3 kW	2,4 kW	6 kW
Rack	Sarel			Easy Rack		Easy Rack	
USV	Konfigurationsabhängig (muss über LEC hinzugefügt werden)			Vorintegriert: SRV 3 kVA	Vorintegriert: SRV 6 kVA	Vorintegriert: SRV 3 kVA	Vorintegriert: SRV 6 kVA
Kühlung	Mit Ventilator (Ventilatoren müssen über LEC hinzugefügt werden)			Integrierte Lüfter		Tür mit Lüftungsöffnungen	
Antrieb	IP 54/66			-		-	
Energieverteilung (PDU)	Konfiguration und Integration			Vorintegriert: 20 A, 230 VAC	Vorintegriert: 38 A, 230 VAC	Vorintegriert: 20 A, 230 VAC	Vorintegriert: 38 A, 230 VAC
Sicherheit	Mechanisches Standardschloss			Mechanisches Standardschloss		Mechanisches Standardschloss	
Umgebungs-sensoren	Optionale Überwachungskamera, Intrusion Detection Umgebungssensoren			Integrierte Sensoren für Temperatur/ Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Alarmleuchte, Sensoren für Rauch und Wasserleckage Web-basiertes Remote Monitoring		Integrierte Sensoren für Temperatur/ Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Alarmleuchte, Sensoren für Rauch und Wasserleckage Web-basiertes Remote Monitoring	
Optionen	Erweiterte Garantie, ITE			Erweiterte Garantie, Installation/Inbetriebnahme		Erweiterte Garantie, Installation/Inbetriebnahme	

* SKU nur für Gehäuse

** SKU mit vorintegriertem USV-Modul, PDU, integrierte Sensoren für Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Alarmleuchte, Sensoren für Rauch sowie Web-Fernüberwachung Komplettlösungen müssen über LEC konfiguriert werden

Label



Resource

Energieeffizienz



Well-being

Vermeidung von gefährlichen Substanzen



Circularity

Eco-Design
> 50% recycelbare Komponenten



Physische Sicherheit und Raumüberwachung

NetBotz



Monitoring Appliance
250 Rack



Monitoring Appliance
750 Rack



Monitoring Appliance
755 Rack

Modell	NBRK0250	NBRK0750	NBWL0755
Beschreibung	Kostengünstige und flexible Raumüberwachung für IT-Installationen – von kleinen Netzwerken bis zu großen Datacenter		
Höhe (HE)	1 HE	1 HE	-
Montageoptionen	Rackmontage	Rackmontage	Wandmontage
Lieferumfang	NBRK0250 Appliance, Netzkabel, USB-Kabel, Montagematerial, A-Link-Terminator, Wireless Coordinator, Wireless-Temperatursensor, Temperatursensor und kabelgebundener Feuchtesensor	NBRK0750 Appliance, Netzkabel, USB-Kabel, Montagematerial, A-Link-Terminator, Wireless Coordinator, Wireless-Temperatursensor, Temperatursensor und kabelgebundener Feuchtesensor	NBWL0755/NBWL0756 Appliance, Kamerapod 165 HD, Micro-USB-Kabel, Montagematerial, NBAC0303NA2 POE-Injektor
Unterstützte Sensoren	Temperatur, Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Rauch, Punktleckage, Vibration, potenzialfreier Kontakt	Temperatur, Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Rauch, Punktleckage, Vorverkabelt, Vibration, potenzialfreier Kontakt, 0 - 5 V	
Max. Anzahl Universalsensoren	42	78	16
Anzahl der Wireless-Eingänge	47	47	47
Anzahl unterstützter Sensormodule	6	12	2
Integrierte Rackzugangs-Handles	2	2	-
Kamera Pod 165	-	4	4
Rack-Pod-Zugang	12	12	1
Protokolle	A-Link, DHCP, DNS, HTTPS, SMTP, SNMP v1 und v3, SSHv2, TCP/IP, TLS 1.2		
Garantie	2 Jahre		

Pods



Camera Pod 165
Ref: NBPD0165



Pod-Sensor 150 Rack
Ref: NBPD0150



Wandmontierter Pod-Sensor
155
Ref: NBPD0155

Rack-Zugang



Rack-Zugangskontrolle
Ref: NBACS125 & NBACS1356



Zugangskontrolle für Pod 175 Rack
Ref: NBPD1356, NBPD0125, NBPD0175

Sensoren



Temperatur und Luftfeuchtigkeit wireless
Ref: NBWS100H



Temperatur und Temperatur mit Luftfeuchtigkeit
Ref: AP9335T / AP9335TH



Leckage-Kabel
Ref: NBES0309/NBES03308



Flüssigkeitsdetektor
Ref: NBES0301



Rauch
Ref: NBES0307



Temperatur
Ref: NBES0311



Potenzialfreier Kontakt
Ref: NBES0304



0 - 5 V Sensor
Ref: NBES0305



Vibration
Ref: NBES0306



Türkontakt
Ref: NBES0313



Alarmleuchte
Ref: AP9324



EcoStruxure™ IT DCIM-Lösungen

Der Schutz wichtiger Daten ist in einer vernetzten Welt wichtiger denn je. Stellen Sie sicher, dass die physische Infrastruktur Ihres Datacenters schnell angepasst werden kann, um auf zukünftige IoT-Anforderungen sowie das Wachstum in der Cloud/im Edge zu reagieren, ohne die Ausfallsicherheit oder die betriebliche Effizienz zu beeinträchtigen.

Monitoring und Management

IT Expert

- Cloud-basierte zentralisierte Systemüberwachung und Alarmkonsolidierung in Echtzeit
- Ursachenanalyse, Evaluierungen & Benchmarking
- Transparenz mit aktuellem Status der IT-Infrastruktur

Data Center Expert

- On Premise DCIM-Lösung zur Überwachung von Stromversorgung/Kühlung
- System-Monitoring, Alarmer und Benachrichtigungen, Massenkonfiguration, Geräteverwaltung, Berichte und Diagramme



 TRANSPARENZ

Planung und Modellierung

IT Advisor

- Planung und On-Premise-/Cloud-basierte Software-Modellierung
- Kapazitätsmanagement, Change-Management und Analyse der Auswirkungen auf die Unternehmen

Services

EcoStruxure Asset Advisor

24/7 Monitoring durch unsere Experten & Remote-Visualisierung

Installationsservices

Montage, Inbetriebnahme und Projektmanagement vereinfachen die Implementierung Ihrer Prozesse

Wartungsservices

Breites Angebot an Hersteller-Wartungsservices verfügbar

 **24/7 Monitoring**
Asset Advisor




Katalognummer	Beschreibung
SWDCEVMAC-T-DIGI	Data Center Expert VM-Aktivierungslizenz
SWDCEMODBUS-DIGI	Data Center Expert Modbus Lizenz
WDCE1YR5N-DIGI**	Data Center Expert 1 Jahr Software-Supportvertrag, 5 Netzknoten
SFTWES5-DIGI*	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 5 Netzknoten
SFTWES10-DIGI*	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 10 Netzknoten
SFTWES25-DIGI*	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 25 Netzknoten
SFTWES50-DIGI*	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 50 Netzknoten
SFTWES75-DIGI*	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 75 Netzknoten
SFTWES100-DIGI	EcoStruxure IT Expert, 1 Jahr, 100 Netzknoten
SWDCE5NIF-DIGI**	Data Center Expert Lizenz, 5 Netzknoten

* Auch für 3 oder 5 Jahre erhältlich

** auch für 10, 25 und 100 Netzknoten (= Anzahl der vernetzten Produkte)

Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie bei Ihrem lokalen Partner. Für Demos, Preise und weitere Informationen besuchen Sie EcoStruxureIT.com.

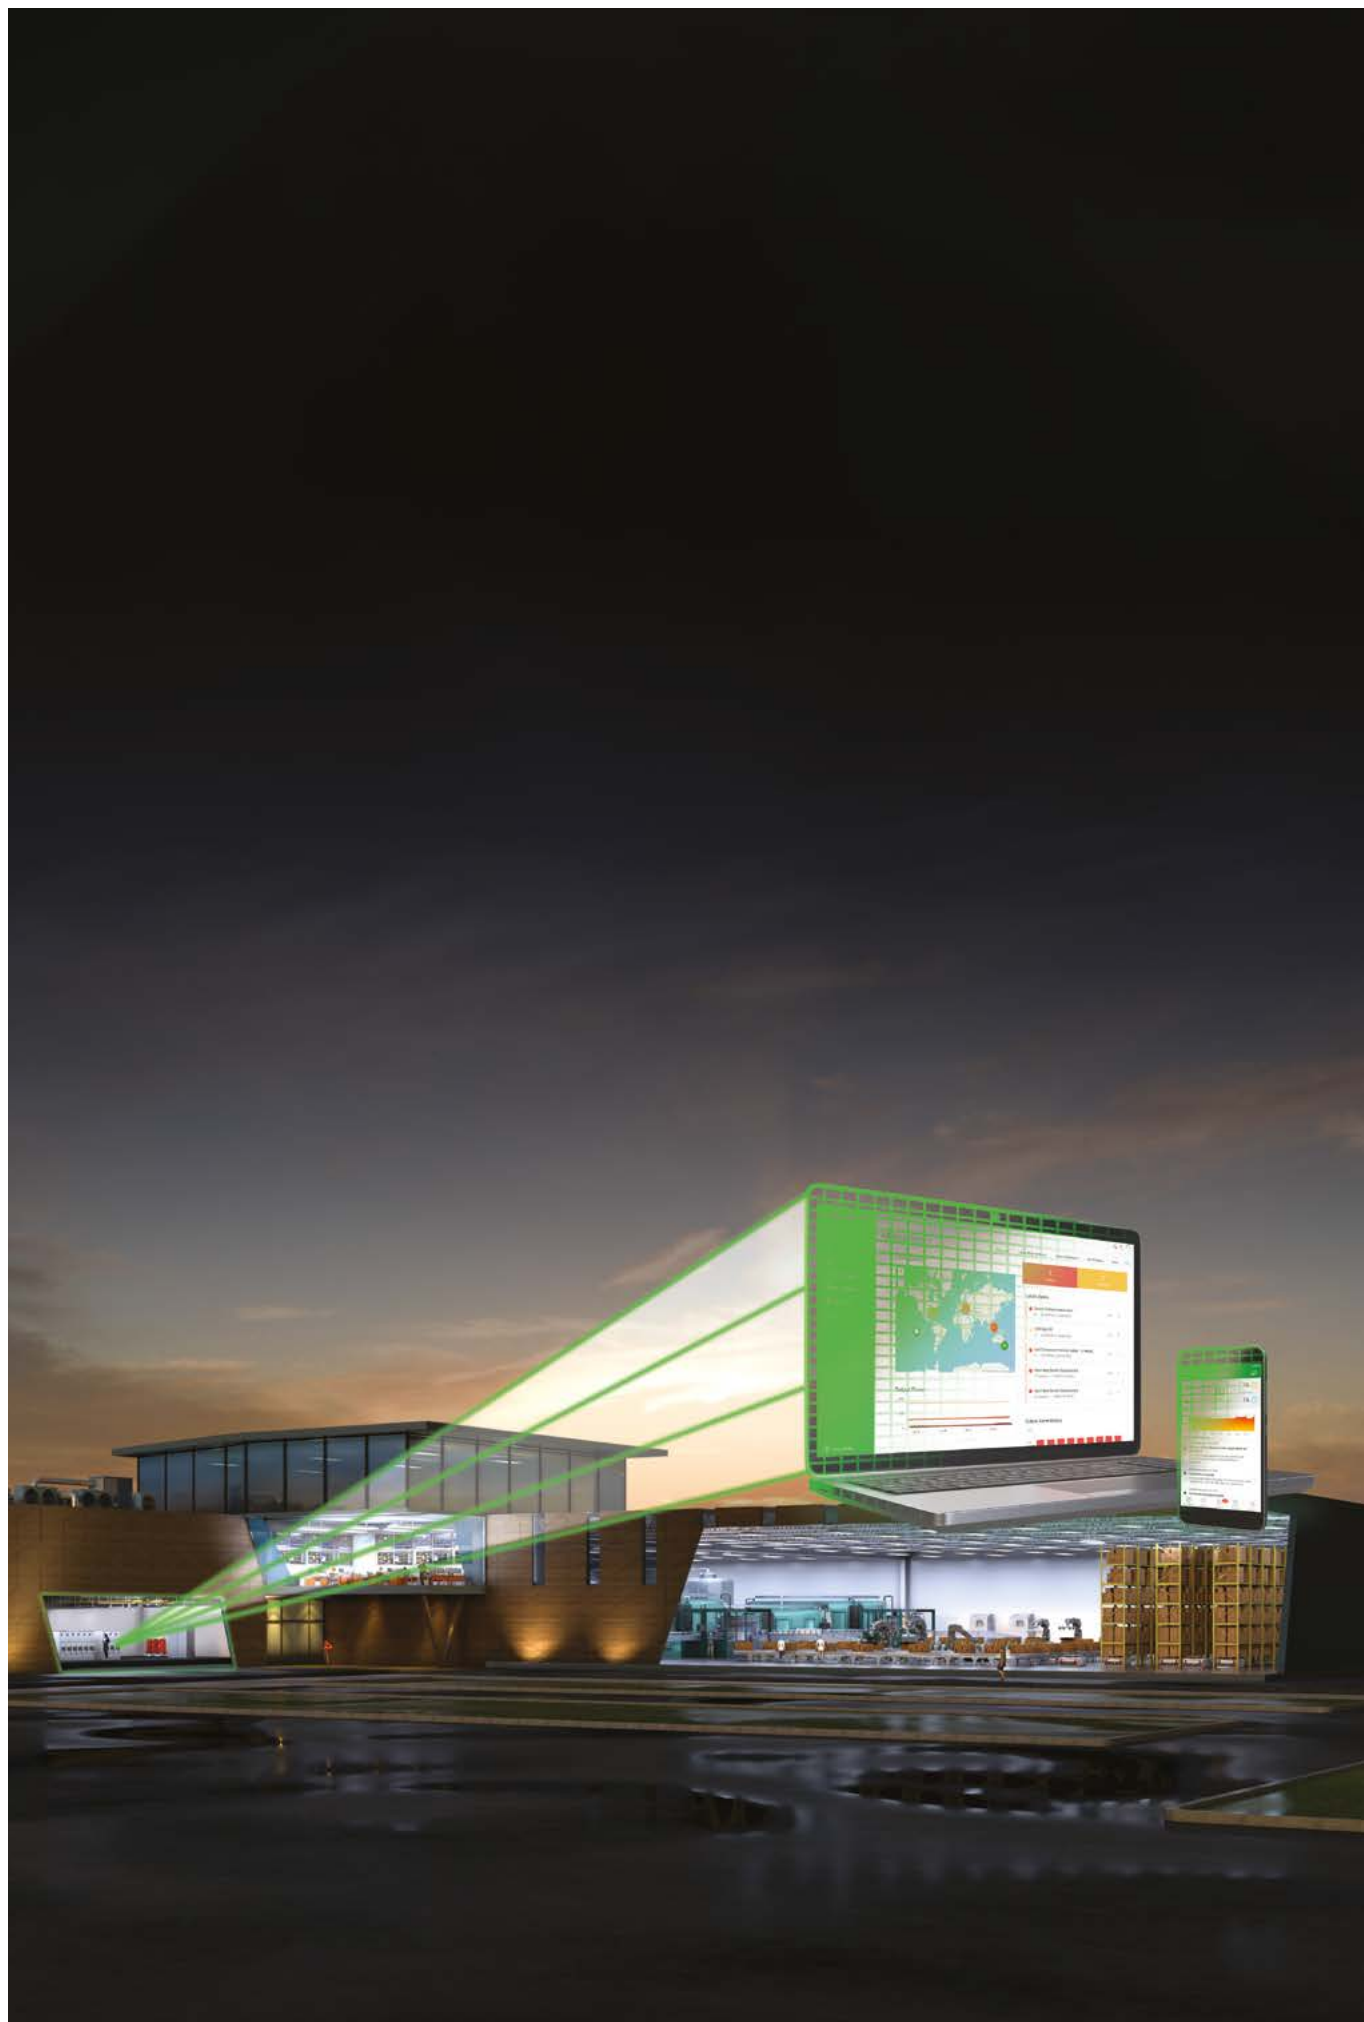



apc.com

Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Telefon: +49 211 7374 8008
deitd.etodach@se.com
www.se.com/de

©2023 Schneider Electric Alle Rechte vorbehalten. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. As standards, specifications, and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

Photos: Schneider Electric, Getty Images

01/2023